


BRISSA 2,5 kW - 3,5 kW - 5,0 kW - 7,0 kW

Hisense



Laag	Koud	Warmte
2,5 kW	A++	A+
3,5 kW	A++	A+
5,0 kW	A++	A+
7,0 kW	A++	A+

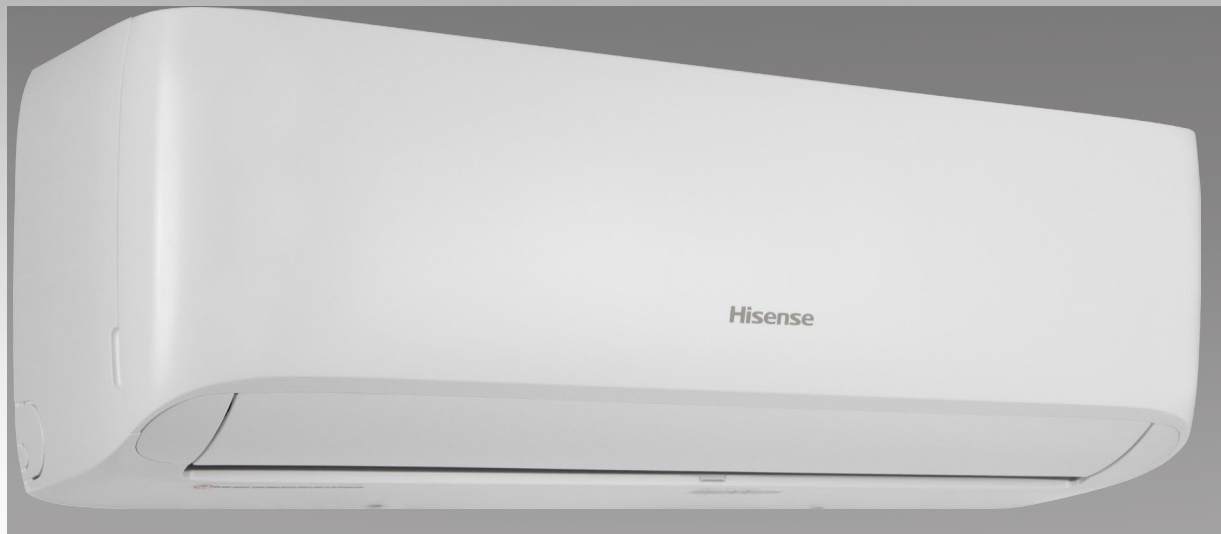

19dB (A)



Spraakbesturing



Slaapfunctie



Koolstoffilter



Wi-Fi
gereed



24-uurs timer



I FEEL



Start bij 8 °C



LED-display



R-32 gas







Optionele kabel





Super Cool



Schimmelwerend

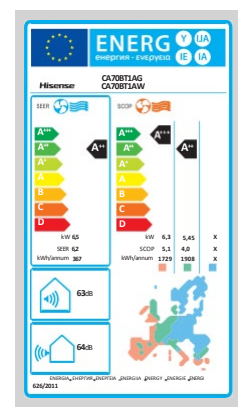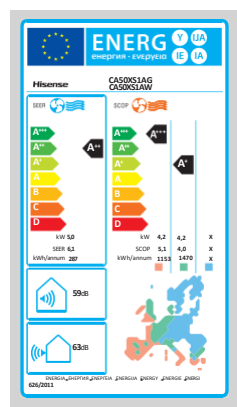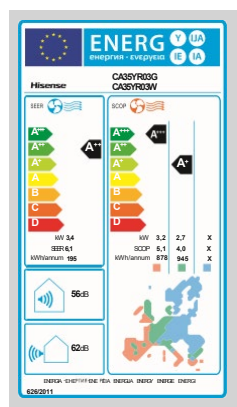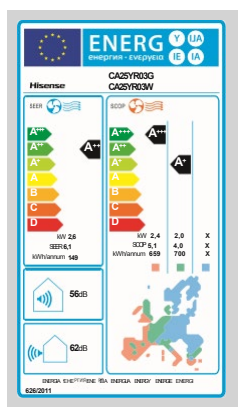

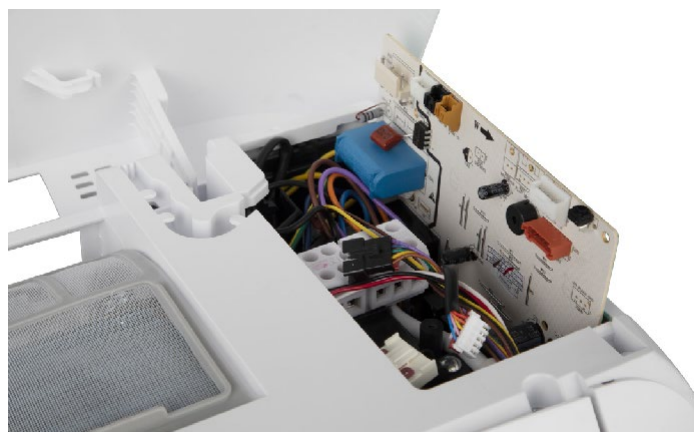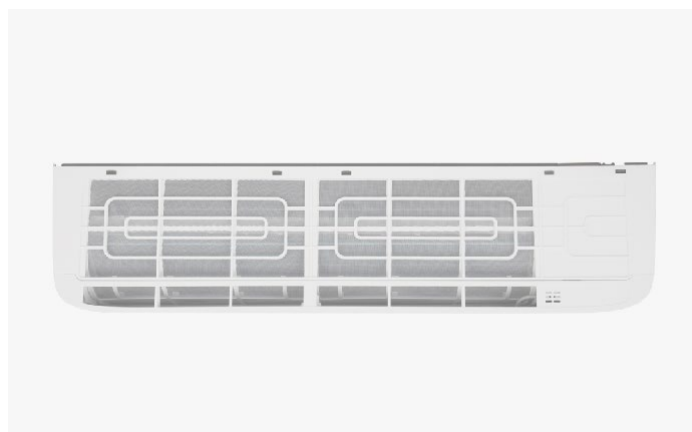



Hisense-model	Set model nr.	CA25YR03	CA35YR03
	Binnenmodel nr.	CA25YR03G	CA35YR03G
	Buitenmodel nr.	CA25YR03W	CA35YR03W
EAN	Set	6926597703152	6926597703169
	Binnenmodel	6946087393380	6946087393427
	Buitenmodel	6946087393397	6946087393434
Type		T1, H/P, INVERTER	T1, H/P, INVERTER
Prestatie			
Pdesign koeling		2600 W	3400 W
Pdesign gemiddelde verwarming		2000 W	2700 W
SEER – koeling		6,1	6,1
SCOP – gemiddelde verwarming		4	4
Energieklasse – koeling		A++	A++
Energieklasse – gemiddelde verwarming		A+	A+
Koelcapaciteit		2600 (1000-3000) W	3400 (1000-4000) W
Verwarmingscapaciteit		2700 (1000-3000) W	3800 (1000-4200) W
Nominaal ingangsvermogen koeling		855 (190-1500) W	1140 (190-1600) W
Nominaal ingangsvermogen verwarming		700 (190-1500) W	1050 (190-1600) W
Pdesign verwarming		2400 W	3200 W
SCOP – verwarming		5,1	5,1
Energieklasse – verwarming		A+++	A+++
Vochtverwijdering		0,9 L/u	1,2 L/u
Luchtcirculatie		550 m3/h	550 m3/h
EER voor koeling		3,04 W/W	2,98 W/W
COP voor verwarming		3,85 W/W	3,62 W/W
Max. stroom		7,5 A	8 A
Koelmiddel		R32	R32
Vullingsvolume koelmiddel		460 g	580 g
Geluidsniveau binnenunit - geluidsvermogen		56 dB (A)	56 dB (A)
Geluidsniveau binnenunit - geluidsdruk		39/37/35/33/30/28 dB (A)	39/38/36/34/31/28 dB (A)
Geluidsniveau buitenunit - geluidsvermogen		62 dB (A)	62 dB (A)
Geluidsniveau buitenunit - geluidsdruk		51 dB (A)	52 dB (A)
Jaarlijks energieverbruik (koeling)		149 kWh/a	195 kWh/a
Jaarlijks energieverbruik (verwarming)	Warmer	659	878
	Gemiddeld	700	945
	Kouder	/	/
Voeding			
Spanning, frequentie, fase		220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P
Nominale stroom	Koeling (A)	3,9	5
	Verwarming (A)	3,1	4,7
Systeem			
Compressortype		Roterend	Roterend
Modelnummer van de compressor		KSK89D59UEZC	KSK89D59UEZC
Compressor fabrikant		GMCC	GMCC
Expansie-apparaat		Capillair	Capillair

Verdamper		Koperen buis en aluminium vin	Koperen buis en aluminium vin
Condensor		Koperen buis en aluminium vin	Koperen buis en aluminium vin
Diameter van de verbindingbuis			
Vloeistofleiding		1/4 inch	1/4 inch
Gasleiding		3/8 inch	3/8 inch
Functies			
Display op voorpaneel		LED	LED
Draadloze LCD-afstandsbediening		Ja	Ja
Afneembaar en wasbaar paneel		Ja	Ja
Wasbaar PP-filter		Ja	Ja
24-uurs timer		Ja	Ja
Binnenventilatorregeling met 3 snelheden en automatisch		Ja	Ja
Verticale lamellen met automatische oscillatie		Ja	Ja
Slaapmodus		Ja	Ja
Slimme functie		Ja	Ja
Superfunctie		Ja	Ja
Automatische herstart		Ja	Ja
Stille modus		Ja	Ja
Regelaar		Ja	Ja
2-weg afvoeraansluiting (links of rechts)		Ja	Ja
Koeling bij lage omgevingstemperatuur		Ja	Ja
Horizontale lamellen met automatische oscillatie		Nee	Nee
Super stil		RC	RC
8° verwarming		RC	RC
5 snelheden en automatische binnenventilatorregeling		RC	RC
Overige			
Netto afmetingen B x H x D (mm)	Binnenunit	790×255×200 mm	790×255×200 mm
	Buitenunit	660×483×240 mm	660×483×240 mm
Nettogewicht (kg)	Binnenunit	7,1 kg	7,1 kg
	Buitenunit	21,7 kg	22 kg
Afmetingen met verpakking B x H x D (mm)	Binnenunit	850×320×260 mm	850×320×260 mm
	Buitenunit	780×530×315 mm	780×530×315 mm
Brutogewicht (kg)	Binnenunit	8,6 kg	8,6 kg
	Buitenunit	25 kg	25 kg
Laadcapaciteit (20'/40'/40'HC) zonder buis		158/316/352	158/316/352
Laadcapaciteit (20'/40'/40'HC) met buis		146/298/335	146/298/335
Teststandaard		EN 14511, EN 14825, EN 12102	EN 14511, EN 14825, EN 12102
Goedkeuringen		CE	CE
Werkings-temperatuurbereik (°C)	Koeling	-15°C-43°C	-15°C-43°C
	Verwarming	-15°C-24°C	-15°C-24°C
Maximaal toegestane leidinglengte bij levering		5 m	5 m
limiet van de leidinglengte		15 m	15 m
limiet van het hoogteverschil H		8 m	8 m
vereiste hoeveelheid extra koelmiddel		20 g/m	20 g/m

RC: De uitvoering van de functie hangt af van de RC die je hebt gekozen.



Hisense Iberia-model	Set model nr.	CA50XS1A	CA70BT1A
	Binnenmodel nr.	CA50XS1AG	CA70BT1AG
	Buitenmodel nr.	CA50XS1AW	CA70BT1AW
EAN	Set	8437016033937	8437016033944
	Binnenmodel	6946087378486	6946087378448
	Buitenmodel	6946087378479	6946087378455
Type		T1, H/P, INVERTER	T1, H/P, INVERTER
Prestatie			
Pdesign koeling		5000 W	6500 W
Pdesign gemiddelde verwarming		4200 W	5450 W
SEER – koeling		6,1	6,2
SCOP – gemiddelde verwarming		4	4
Energieklasse – koeling		A++	A++
Energieklasse – gemiddelde verwarming		A+	A+
Koelcapaciteit		5000 (1000-6000) W	6500 (1600-7200) W
Verwarmingscapaciteit		5600 (1600-6250) W	7100 (1800-7300) W
Nominaal ingangsvermogen koeling		1540 (260-2300) W	2060 (420-2760) W
Nominaal ingangsvermogen verwarming		1550 (350-2300) W	2150 (395-2700) W
Pdesign verwarming		4200 W	6300 W
SCOP – verwarming		5,1	5,1
Energieklasse – verwarming		A+++	A+++
Vochtverwijdering		2,0 L/u	2,2 L/u
Luchtcirculatie		880 m3/u	1100 m3/u
EER voor koeling		3,25 W/W	3,15 W/W
COP voor verwarming		3,61 W/W	3,30 W/W
Max. stroom		12,3 A	15,2 A
Koelmiddel		R32	R32
Vullingsvolume		1150 g	1300 g
Geluidsniveau binnenunit - geluidsvermogen		59 dB (A)	63 dB (A)
Geluidsniveau binnenunit - geluidsdruk		45/44/42/40/38/33 dB (A)	46/44/43/40/39/35 dB (A)
Geluidsniveau buitenunit - geluidsvermogen		63 dB (A)	64 dB (A)
Geluidsniveau buitenunit - geluidsdruk		55 dB (A)	56 dB (A)
Jaarlijks energieverbruik (koeling)		287 kWh/a	367 kWh/a
Jaarlijks energieverbruik (verwarming)	Warmer	1153	1729
	Gemiddeld	1470	1908
	Kouder	/	/
Voeding			
Spanning, frequentie, fase		220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P
Nominale stroom	Koeling (A)	6,9	9,2
	Verwarming (A)	7	9,6
Systeem			
Compressortype		Roterend	Roterend
Modelnummer van de compressor		KTN150D42UFZB	GTD186UKQA8JT6
Compressor fabrikant		GMCC	HIGHLY
Expansie-apparaat		Capillair	Capillair

Verdamper		Koperen buis en aluminium vin	Koperen buis en aluminium vin
Condensor		Koperen buis en aluminium vin	Koperen buis en aluminium vin
Diameter van de verbindingbuis			
Vloeistofleiding		1/4 inch	3/8 inch
Gasleiding		1/2 inch	5/8 inch
Functies			
Display op voorpaneel		LED	LED
Draadloze LCD-afstandsbediening		Ja	Ja
Afneembaar en wasbaar paneel		Ja	Ja
Wasbaar PP-filter		Ja	Ja
24-uurs timer		Ja	Ja
Binnenventilatorregeling met 3 snelheden en automatisch		Ja	Ja
Verticale lamellen met automatische oscillatie		Ja	Ja
Slaapmodus		Ja	Ja
Slimme functie		Ja	Ja
Superfunctie		Ja	Ja
Automatische herstart		Ja	Ja
Stille modus		Ja	Ja
Regelaar		Ja	Ja
2-weg afvoeraansluiting (links of rechts)		Ja	Ja
Koeling bij lage omgevingstemperatuur		Ja	Ja
Horizontale lamellen met automatische oscillatie		Nee	Nee
Super stil		RC	RC
8° verwarming		RC	RC
5 snelheden en automatische binnenventilatorregeling		RC	RC
Overig			
Netto afmetingen B x H x D (mm)	Binnenunit	890 × 300 × 220 mm	998 × 325 × 225 mm
	Buitenunit	810 × 585 × 280 mm	860 × 667 × 310 mm
Nettogewicht (kg)	Binnenunit	10 kg	11,0 kg
	Buitenunit	34 kg	42 kg
Afmetingen met verpakking B x H x D (mm)	Binnenunit	960 × 365 × 300 mm	1060 × 390 × 315 mm
	Buitenunit	940 × 630 × 385 mm	995 × 720 × 420 mm
Brutogewicht (kg)	Binnenunit	12 kg	13,5 kg
	Buitenunit	38,5 kg	46 kg
Laadcapaciteit (20'/40'/40'HC) zonder buis		88/182/208	66/136/157
Laadcapaciteit (20'/40'/40'HC) met buis		88/182/208	66/136/157
Teststandaard		EN 14511, EN 14825, EN 12102	EN 14511, EN 14825, EN 12102
Goedkeuringen			CE
Werkings-temperatuurbereik (°C)	Koeling	-15°C-43°C	-15°C-43°C
	Verwarming	-15°C-24°C	-15°C-24°C
Maximaal toegestane leidinglengte bij levering		5 m	5 m
limiet van de leidinglengte		20 m	20 m
limiet van het hoogteverschil H		15 m	15 m
vereiste hoeveelheid extra koelmiddel		20 g/m	30 g/m

RC: De uitvoering van de functie hangt af van de RC die je hebt gekozen.